Sonia letter box

# レターボックス/905・915(ポストロー体型) 取付説明書

## 905シリーズ標準納まり

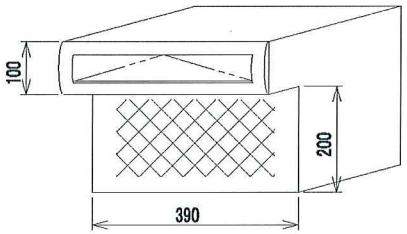


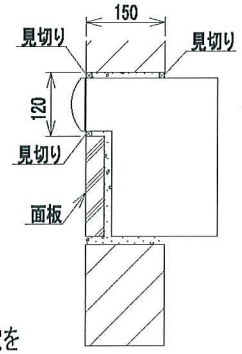


①ポストの寸法よりタテ・ヨコ共に20mm程度大きめの穴をあけて下さい。
②ポストを入れて周囲のすき間にモルタルを詰め、設置して下さい。
ブロックを積む要領で適切な場所に、スペーサーを取り外したポストを入れ、面板を作成してモルタルを詰め設置して下さい。
仕上げに必ず見切りを回して下さい。

## ⚠ 施工上のご注意

- ●施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- ●施工中に破損された商品の、お取換え当は出来ませんのでご了承ください。
- ●取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- ●商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- ●ポスト上面へのブロック積みは3段程度までとしてください。
- ●水平に施工してください。ポストの変形や故障の原因となります。
- ●ポスト底面部の水抜き穴をふさがないでください。
- ●施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
  シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

## 915シリーズ標準納まり

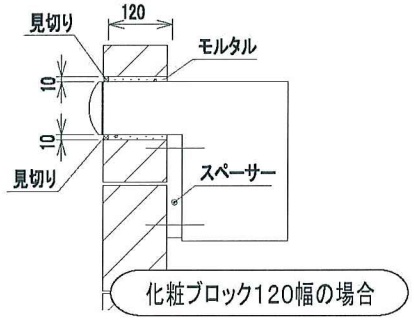


化粧ブロック120幅の場合

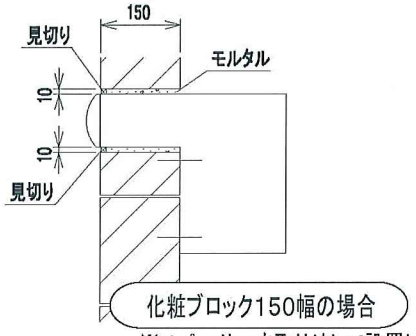


化粧ブロック150幅の場合

※スペーサーを取り外して設置して下さい。

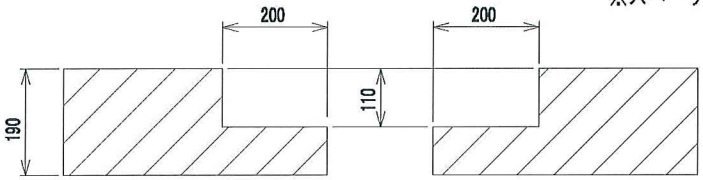


①化粧ブロックを2個、上図寸法のとおりカッターにてL字に切り欠いて下さい。
あらかじめL型に切り欠いたブロックを適当な場所にブロックを積む要領で積み上げて下さい。

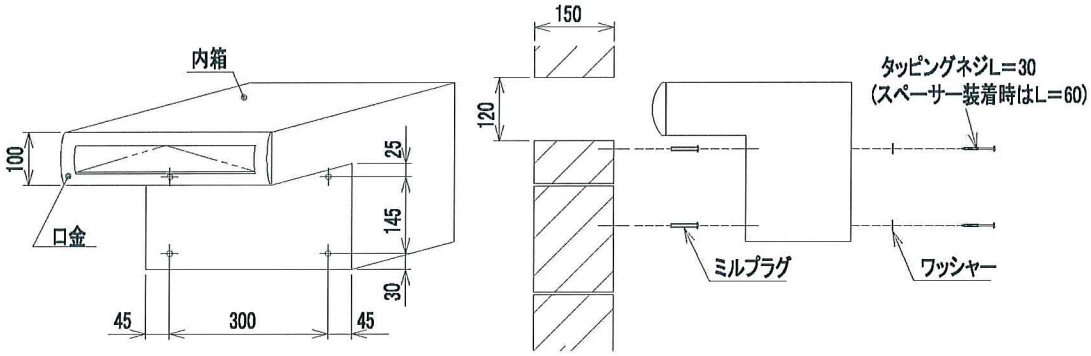


②図の取付ピッチに従い、壁面にミルプラグ(アンカープラグ)を打ち込みます。
③あらかじめあけておいた穴にポストを差し込み、壁面に本体を仮止めします。
④ポスト全体の位置、水平、垂直に注意し確実にネジを締めます。**※口金下部の水抜穴をふさがないで下さい。**
⑤ポスト周囲のすき間にモルタルを詰め固定して下さい。**※目地部分は必ず見切りを回して下さい。**

Sonia letter box

# レターボックス/905・915(ポストロー体型) 取扱説明書

この度は、「 レターボックス/905・915シリーズ 」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しい施工とご使用をお願いいたします。この取付・取扱説明書は大切に保管してください。

## ダイヤル錠について

**＜解錠方法＞**

親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると開錠します。

**＜施錠方法＞**

ダイヤルを開錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上回します。
※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。

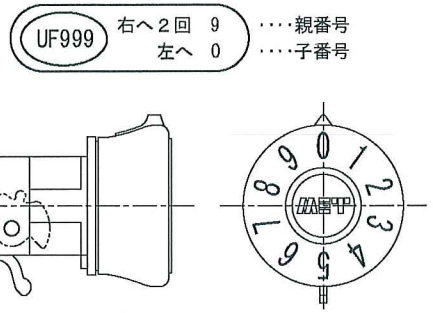




解錠番号シール

貼付場所

ここに貼って保管すると便利です。

## ⚠使用上のご注意

- ●ポスト以外の用途でご使用にならないで下さい。
- ●ポスト本体、フロントパネル、取出口蓋の上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
- ●投函口蓋、取出口蓋に手を挟まないよう、ご注意下さい。
- ●製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意下さい。
- ●本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。
- ●防犯上、施錠は必ず行って下さい。
- ●貴重品・重要書類、危険物、なま物等の保管はしないで下さい。(一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品の受取りや保管には適しておりません。鍵も入れないで下さい。)また、意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- ●火気を近付けないでください。火災、延焼又は故障の原因となります。

## ●下記のような条件下においてポストにさびが発生することがあります。

○鉄粉などによる異種金属が付着するような立地条件(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
○排ガス中の有害物質が付着するような立地環境(工場地帯や交通量の多い市街地など)
○塩分が付着するような立地環境(海岸地帯など)